

砥石径58mm用

空気式 *mini* グラインダ

NEW

ミニ
空神ミニ

業界最速

ハイパワー&
コンパクト!

動画チェック



※2024年6月現在当社調べ

高速回転
20,000min⁻¹

最大出力
40%UP

当社従来品比

全長
151mm
本体質量
0.57kg

※スロットル式

ハイパワーで速く・力強く、
軽量・コンパクトで細やかに、
ミニグラインダの決定版登場。



高負荷に強いタフなモーターで業界最速

◆ハイパワーで高い研削力


◆最大出力約40%UP ※当社従来品比



最大出力
40%UP
※当社従来品比

◆高速回転で研削切断スピードUP

◆研削研磨から切断まで対応

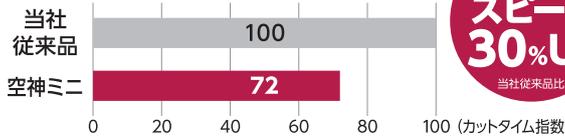

カット
スピード
30%UP
※当社従来品比

高速回転
20,000min⁻¹


※S5400.3×35mm平板をシートミニで切断した時の使い切り平均カットタイム(当社従来品を100とする) ※当社実験値

軽量・コンパクトで、優れた操作性。

◆軽量アルミボディ

◆ローヘッドで狭い場所の作業が可能

◆本体2か所にフィンガーレストを採用

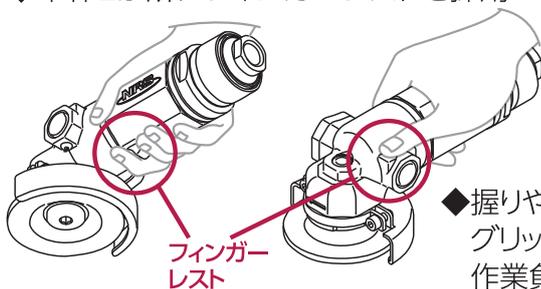

フィンガーレスト

◆握りやすい
グリップ形状で
作業負担軽減

全長
151mm
本体質量
0.57kg
※スロットル式

スロットル式



本体質量：0.57kg

レバー式



本体質量：0.61kg

別売品



ミニグラインダに取り付ける小径砥石、ディスクシリーズ。研削用砥石から仕上げ用ディスク、切断まで、多種多様な幅広いラインナップ!

この他のラインナップは、ホームページをご覧ください。

狭部の面取り・研削



ミニ スーパーグリーン

ビード研削



ミニ ブルーセラック
オフセットタイプ

キズ取り・表面研磨



ミニ Quickパット
ミニ Quick FC

薄板の切断



ミニ ミニ58

仕様

品番	スロットル式：GR-M58KMS レバー式：GR-M58KML	本体質量※	スロットル式：0.57kg レバー式：0.61kg
砥石寸法	58X4X9.53mm	全長	スロットル式：151mm レバー式：156mm
使用圧力	0.6MPa (6kgf/cm ²)	本体握り部	37mm
空気消費量	0.70m ³ /min	スイッチ方式	スロットル/レバー
無負荷回転速度	20,000min ⁻¹	騒音	86dB

※58mm用保護カバー、ホイールナット装着時

付属品

- 58mm用保護カバー(本体に装着) 1個
- 58mm用ホイールナット(本体に装着) 1個
- 58mm砥石用アダプタ 1個
- 六角レンチ(対辺3mm、対辺5mm) 各1個
- エアープラグ(取付R1/4) 1個

※砥石径50mm以上の研削砥石を使用する場合、研削盤等構造規格第31条に基づいた適用除外を請けているので、必ずGR-M58KMS又はGR-M58KMLとミニスーパーグリーンもしくは、ミニスーパーブラックで使用してください。

※GR-M58KMS又はGR-M58KMLでシートミニをご使用の際は、必ず切断用保護カバー(別売)、切断用ホイールナット(別売)及び切断用ホイールワッシャ(別売)をお使いください。 ※お断りなく仕様、外観などを変更することがあります。

●取扱説明書を必ずお読みください。



優れた技術と理想を常に追求する

「切る・削る・磨く」製品を探すなら
砥石コンシェルジュ



ニューレジストン株式会社

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号

TEL. (0725) 51-2292 FAX. (0725) 51-2392

ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

ご用命は信用ある当店へ

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!

☎0120-466-300

No.240910-B65-2